

14_LIM

低互调测试电缆组件

测试和测量应用




特点:

- ⊕ 固态屏蔽, 良好的屏蔽效果
- ⊕ 良好的稳定特性和低损耗
- ⊕ 低无源互调设计
- ⊕ 大量应用于低互调测试和测量

典型指标:

型号	14-07-07-1000LIM
接口	DIN716m-DIN716m
长度	1000mm
工作频率	DC-3GHz
插入损耗	0.8dB@DC-3GHz
驻波比	1.20@DC-3GHz
无源互调	-156dBc(-160dBc,typ.)@ 2x43dBm


订货:

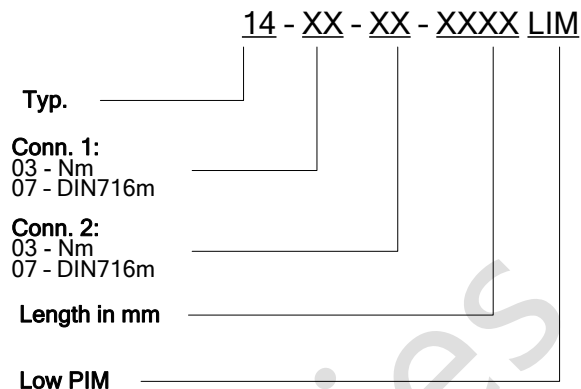

备注:

1. 型号举例 — 14-07-07-1000LIM, 表示 DIN716m-DIN716m, 1 米长;
2. 如需其它型号的接头, 请联系销售人员.

14-03-07-1000LIM 的典型 S21 指标:

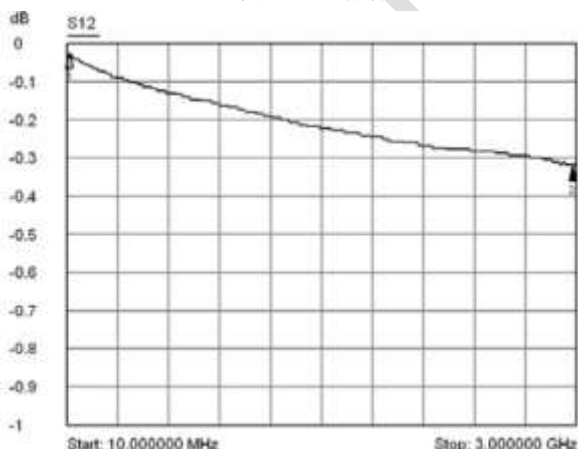

14-03-07-1000LIM 的典型 S11 指标:

